


Dokumentation

Kupplungsstecker NW 5 mit Schottgewinde und Überwurfmutter

***- Typ KSKS ... NW5, KSKS ... NW5 MSV,
KSKS ... NW5 ES -***

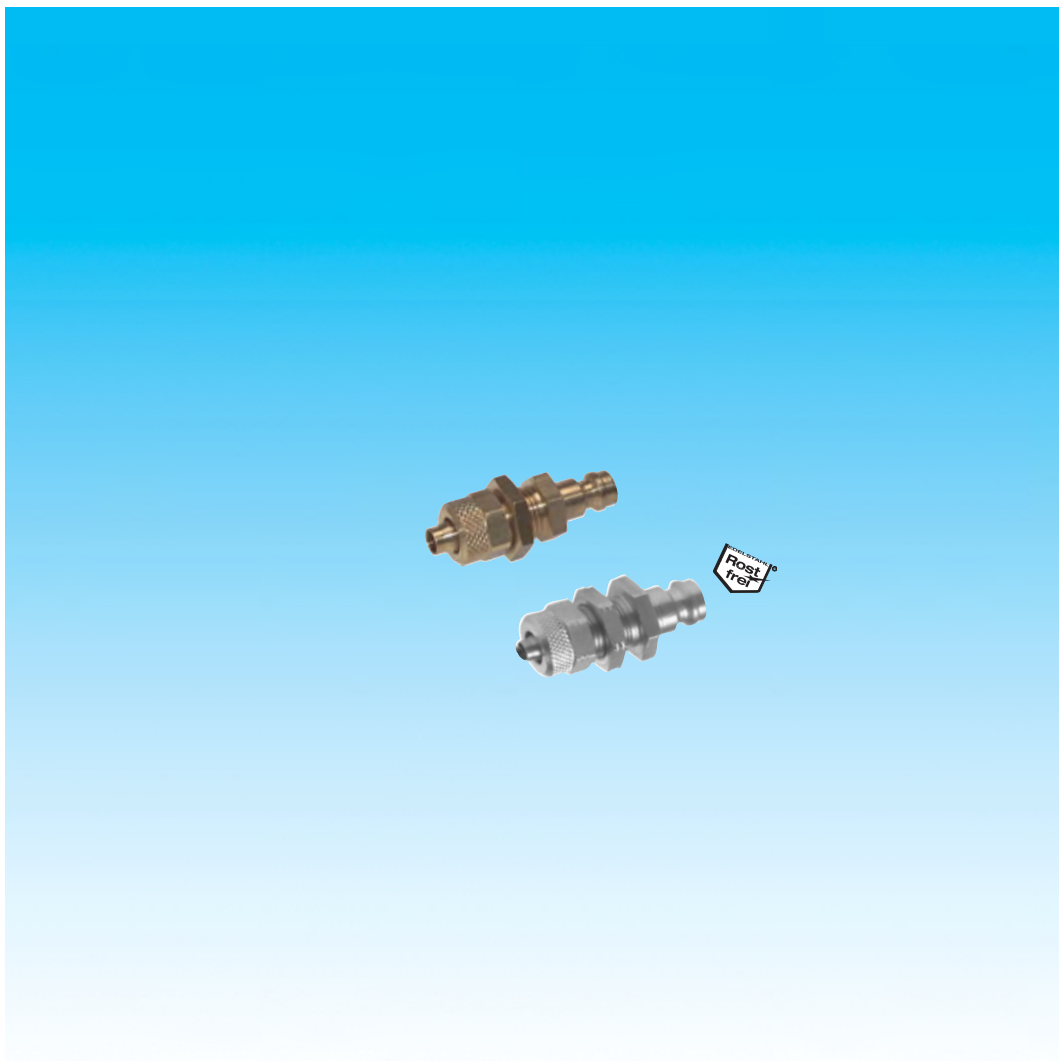

1. Inhalt


- 2. Artikelnummern und technische Daten 1
- 3. Abmessungen 1

2. Artikelnummern und technische Daten

Kupplungsstecker mit Überwurfmutter & Schottgewinde NW 5

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, rote Farbmarkierung -RO, grüne Farbmarkierung -GR, blaue Farbmarkierung -BL, schwarze Farbmarkierung -SCH

Typ	Typ	Typ	A	Emax	Schlauch Ø
Messing	MS vernickelt	Edelstahl			außen x innen
KSKS 4 NW5	KSKS 4 NW5 MSV	KSKS 4 NW5 ES	M 10 x 1	9	6 x 4
KSKS 6 NW5	KSKS 6 NW5 MSV	KSKS 6 NW5 ES	M 12 x 1	9	8 x 6



3. Abmessungen

KSKS 4 NW5

